


ILKAclean- Tragrasterleuchte

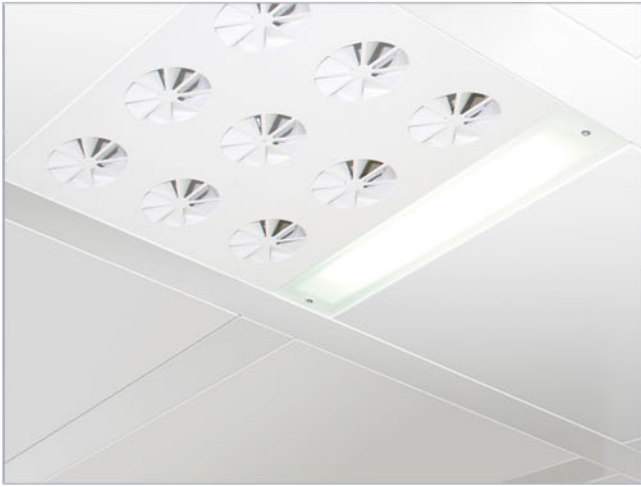

integrierte Tragrasterleuchte mit satiniertes ESG-Scheibe, Schutzart IP54, von unten revisionierbar, Leuchtmittel 1 bzw. 2 x 55 Watt TC-L

- unterer Gehäuseabschluss mit verschraubter Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), satiniert zur Reduzierung der Leuchtdichte und für wahrnehmungsgerecht homogene Lichtwirkung
- Leuchteninneraum zur Verbesserung des Wirkungsgrades mit lichttechnischem Speziallack hoch reflektierend weiß lackiert
- Bestückung mit wirtschaftlichen und leistungsstarken Kompaktleuchtstofflampen (TC-L), optional dimmbar

Gehäusetechnik

- Einbaugehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, mit aufgesetztem Gehäuse für Vorschaltgerät
- Gehäuseabschluss mit thermisch gehärteter ESG-Scheibe, von unten mit flächenbündigen Senkschrauben verschraubt
- Gehäuse pulverbeschichtet in RAL 9010 (weiß)
- Schutzart IP 54
- Modul 1200 mm, 2 x 55 WTC-L
- Modul 900 mm, 1 x 55 WTC-L
- Modul 600 mm, 1 x 55 WTC-L

Betriebs- und Anschlußtechnik

- Anschlussfertig mit bis 105°C wärmebeständiger Leitung verdrahtet nach Vorgabe, Kabeleinspeisung über PG-Verschraubung mit Zugentlastung, optional vorbereitet für Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5 mm²
- zum sofortigen Einsatz mit Kompaktleuchtstofflampen TC-L bestückt, Fassung 2G11, LF 840
- mit aufgesetztem elektronischen Tandem-Vorschaltgerät (EVG)
- VDE-gemäße Fertigung

